




# 不正改造等の主な事例

※下記内容が守られていない車両は参加及び搬入をお断りします。

## 乗用車

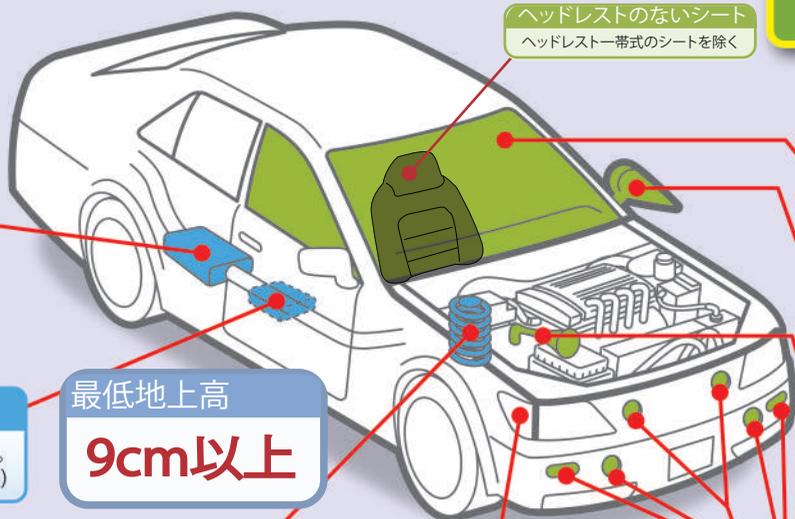

### 消音器 車検対応を除く

- 内燃機関を原動機とする自動車には、騒音基準値等に適合する消音器を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第30条)

### 触媒装置

- 触媒等が取り外されていないこと。(道路運送車両の保安基準第31条)

最低地上高

9cm以上

### サスペンション

- 切断等により、ばねの一部又は全部が除去されていないこと。(道路運送車両の保安基準第14条)

### 車幅灯

- 白色であること。(方向指示器、非常点滅表示灯又は側方灯と一体又は兼用のもの及び二輪車等については、橙色でもよい。)
- ※平成17年12月31日以前に製作された車両は、白色のほか、淡黄色又は橙色であっても、全ての車幅灯が同一色であればよい。(道路運送車両の保安基準第34条)

### 番号灯

- 白色であること。(道路運送車両の保安基準第36条)

### 後退灯

- 白色であること。(道路運送車両の保安基準第40条)

### 尾灯

- 赤色であること。(道路運送車両の保安基準第37条)

### 制動灯

- 赤色であること。(道路運送車両の保安基準第39条)

### 方向指示器


- 橙色であること。
- 点滅回数が毎分60回以上、120回以下であること。(道路運送車両の保安基準第41条)

### 後部反射器

- 赤色であること。(道路運送車両の保安基準第38条)

### 基準外のウイング

- 側方への翼形状を有していないこと。
- 確実に取り付けられていること。
- 鋭い突起がないこと。
- その付近の最外側、最後端とならないこと。等 (道路運送車両の保安基準第18条)

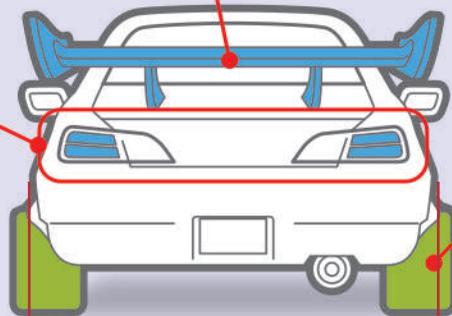

148.9mm以内

## 乗用車・貨物車共通

### シートベルトリマインダーの不正解除

- 運転席にシートベルトが装着されていない場合にその旨を運転者に警報する装置(シートベルトリマインダー)による警告表示等を、機具を用いて不正に解除すること。

### 前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラス

- 指定以外のステッカー貼付は不可。
- 前面ガラス等に装飾板を装着した状態又は運転席および助手席の窓ガラスに着色フィルム等を貼り付けた状態での可視光線透過率が70%未満のものは不可。(道路運送車両の保安基準第29条)

### バックミラー

- 鋭利な突起がないこと。
- 歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。(道路運送車両の保安基準第18条、第44条)

### 警音器

- 音が自動的に断続するものは不可。
- 音の大きさ又は音色が自動的に変化する又は運転席で容易に変化させることができるものは不可。(道路運送車両の保安基準第43条)

### 前部霧灯

- 白色又は淡黄色であること。 ○同時に3個以上点灯しないこと。(道路運送車両の保安基準第33条)

### その他の灯火(デイライト)

- 赤色でないこと。○光度300cd以下であること。○点滅しないこと。(道路運送車両の保安基準第42条)

### タイヤ

- 回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。(道路運送車両の保安基準第18条)

### 直前直左確認鏡

- 運転者席において、一定の基準の障害物を確認できる鏡等を備えなければならない。(道路運送車両の保安基準第44条)